■主要諸元

型式			PT70-12
架装シャシ			4トン車級
性能	仕様		φ205 (8B)
	標準圧送システム	最大吐出量(吐出量×吐出圧力)	72m³/h×5.6MPa
	高圧圧送システム	最大吐出量(吐出量×吐出圧力)	53m³/h×7.9MPa
	コンクリートスランプ値		5~23cm(※)
	残コン排出方式		水洗
	最大骨材寸法		40mm
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数		2
	シリンダ径×ストローク		205mm (8B)×1650mm
	ホッパ	容積	0.5m³
		地上高	約1.2m
	水タンク容積		500L
	高圧水ポンプ	型式	複動ピストン式
	高圧洗浄時	最大吐出量	25m³/h
		最大吐出圧力	5.9MPa (60kgf/cm²)
	車体洗浄時	最大吐出量	40L/min
		最大吐出圧力	4.9MPa (50kgf/cm²)
その他	リヤジャッキ		ジャッキ油圧式 (幅1.95m固定)
	操作方式		コントロールパネルによる集中制御
	車両全長		約7,400mm
	車両全幅		約2,200mm
	車両全高		約2,400mm
	車両総重量		約7,500kg

※配合により数値が変わります。

■圧送性能

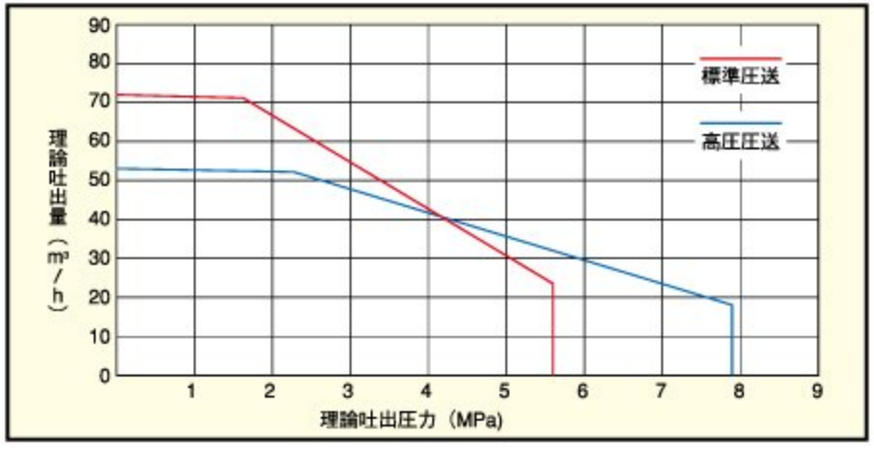
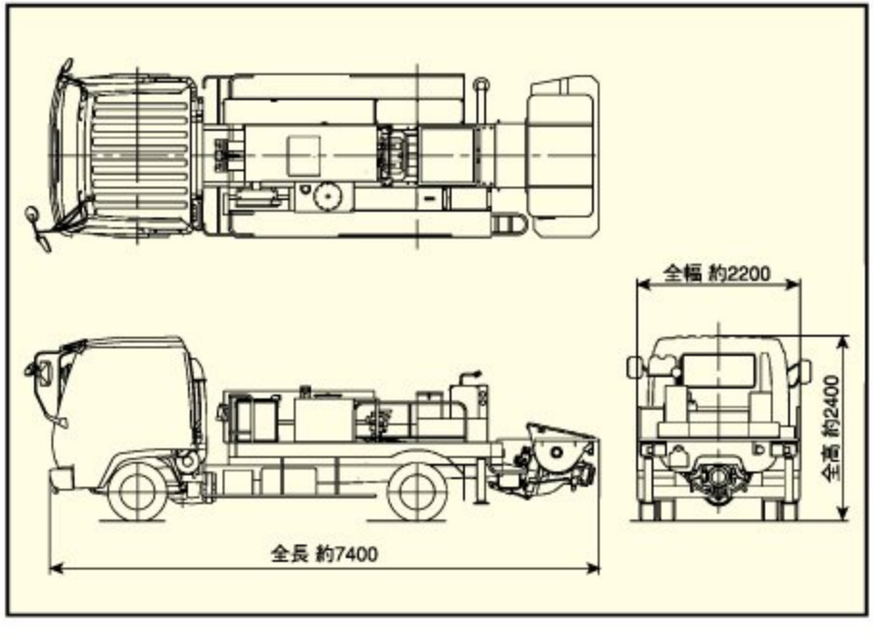
■外観図